

RP RESIPLASTIC®

Soluções em Moldagem Termoplásticas

TANQUES DE COMBUSTÍVEL



- ✓ volume (Lts)
- 350L
 - 370L
 - 400L
 - 500L (alto)
 - 500L (baixo)
 - 650L

**LEVES
RESISTENTES
MONOBLOCOS
DURÁVEIS**

150000
000000
000000
000000



EMPRESA CERTIFICADA ISO 9000

- Os Tanques de Combustível Resiplastic são produzidos em Polietileno linear de alta qualidade na cor preta através do processo de rotomoldagem.
- A Linha de Tanques de Combustível para ônibus rodoviário podem ser usados em várias carrocerias (VW, Mercedes Benz, Volvo, Scania, etc).
- Nossos produtos são originais de fábrica, atendendo todas as encarçadoras nacionais.
- Os Tanques de Combustível da Resiplastic são fabricados e testados conforme padrões internacionais, de acordo com a Norma ECER34-Anexo5.

BÓIA AUTOMOTIVA TERMOPLÁSTICA evita corrosão
 VISOR DE NÍVEL fácil visualização do combustível
 BOCAL ANTI FURTO com filtro metálico, evita roubo de combustível
 GARANTIA 01 ano contra defeito de fabricação

INSTALAÇÃO

- instalação padrão - conforme orientação da (RESIPLASTIC).


FIXAÇÃO

- a mesma deverá obedecer à parâmetros especificados pelo fabricante (RESIPLASTIC), pois o não cumprimento deste item poderá afetar o desempenho do tanque em campo e ocasionar a perda da garantia.



CUIDADOS

- com pintura e estufa: abrir os dois bocais de alimentação para tirar pressão interna e soltar as cintas para não ocasionar deformações,
- não arrastar e não bater o fundo do tanque (DRENO),
- o produto deverá ser armazenado em local limpo e seco, em uma área coberta, para não sofrer influências climáticas (sol e chuva),
- não utilizar a mangueira do visor de nível como alça de transporte do tanque,
- para movimentar o tanque será necessário o auxílio de 02 (duas) pessoas, pois o produto tem geometria retangular e seus componentes ficam expostos à possíveis danificações.

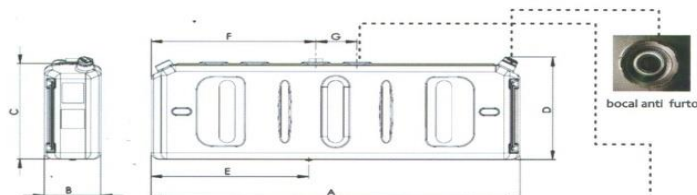

- bóia automotiva termoplástica nylon com sensor de medida cerâmica blindado à prova de corrosão



CAPACIDADE (VOLUME)	Ônibus Rodoviário							PESO (KILO)
	DIMENSÕES (MM)							
	A	B	C	D	E	F	G	
350L	2230	360	580	668	990	1040	260	32.0
370L	2330	360	580	668	990	1040	260	35.0
400L	2330	440	510	562	990	1040	260	36.0
500L A	2330	360	760	846	990	1040	260	44.0
500L B	2330	440	635	687	990	1040	260	43.0
650L	2310	375	980	1065	980	1045	260	60.0

VARIAÇÃO DE ATÉ 1% DA DIMENSÃO NOMINAL



www.resiplastic.com.br

11 2699-0800
 fax 11 4543-6124

Av. Dr. Jalles Martins Salgueiro, 364 Sertãozinho 09372-000 Mauá SP
 vendas@resiplastic.com.br